



DECORTEJA®

Productos ecológicos hechos para durar

MANUAL DE INSTALACIÓN || ***FACHALETAS***

www.decorteja.com

GENERALIDADES:

La instalación se la debe realizar en la última etapa de la obra, esto para evitar golpes, trato inadecuado y procedimientos adicionales de limpieza.

Para la instalación en exteriores o zonas expuestas a la intemperie las superficies con las fachaletas deben estar previamente impermeabilizados. La instalación debe ser limpia sin excesos de pegante y en general evitar productos de obra que deterioren o manchen las piezas.

La diferencia de tonos entre las piezas es propia de los productos esto para semejar un estilo natural rústico acogedor. No olvide al momento de instalar mezclar las piezas de varios paquetes para evitar el efecto de “parches” de un mismo tono.

Tome en cuenta tener material suficiente para terminar en una sola etapa y evitar pérdida de tiempo y que las piezas sean de un solo lote de producción, esto para reducir la excesiva variación de la tonalidad.




PASO 1

Preparación de la superficie.

La superficie a instalar debe estar limpia y humedecida. La recomendación es pegar con productos de alta adherencia de marca reconocida para evitar reflejo de sales en la cara vista.


El área debe estar nivelada para permitir el ahorro de pegante. El consumo de mortero para pegar varía entre 6 a 8 Kg por m², siempre que la superficie esté nivelada.

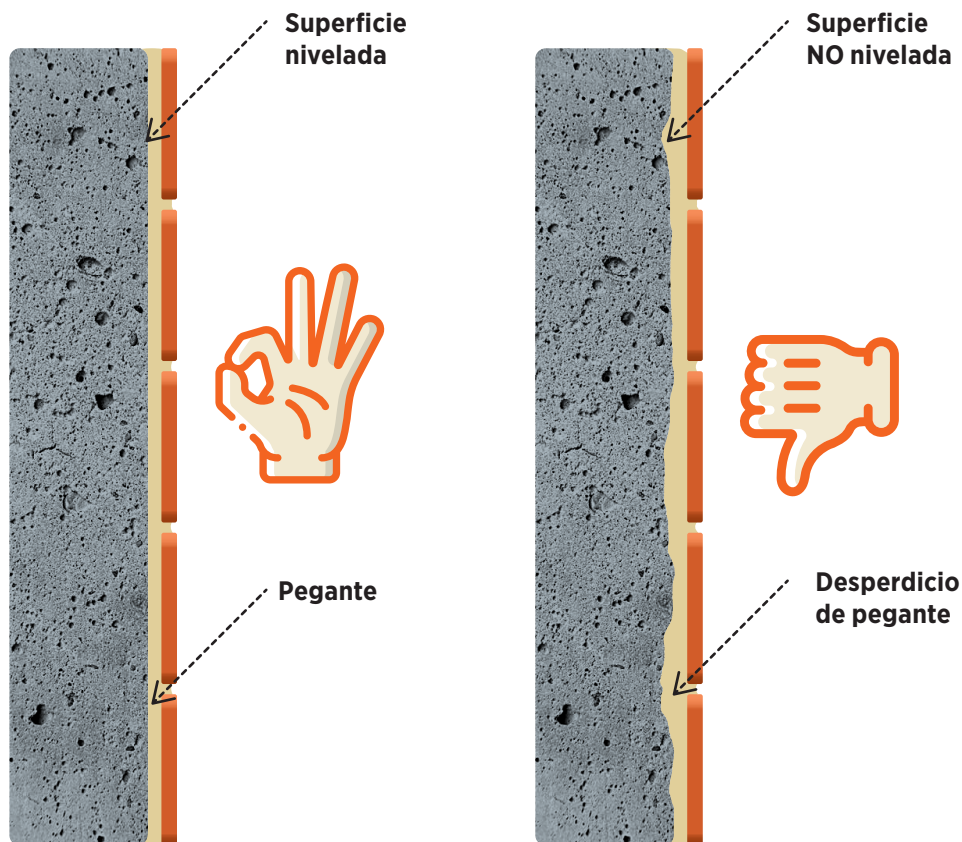

PASO 2

Colocación de piezas.

Utilizar una llana dentada de 10 mm a 15mm. Coloque y fije con martillo de goma, revise no tener espacios sin pegante. Prevea usar juntas de dilatación de 4 mm debido a que al ser piezas que al ser fabricadas a altas temperaturas sufren variaciones en el tamaño. Para mayor precisión realice los cortes con pulidora. Nunca instale a tope.

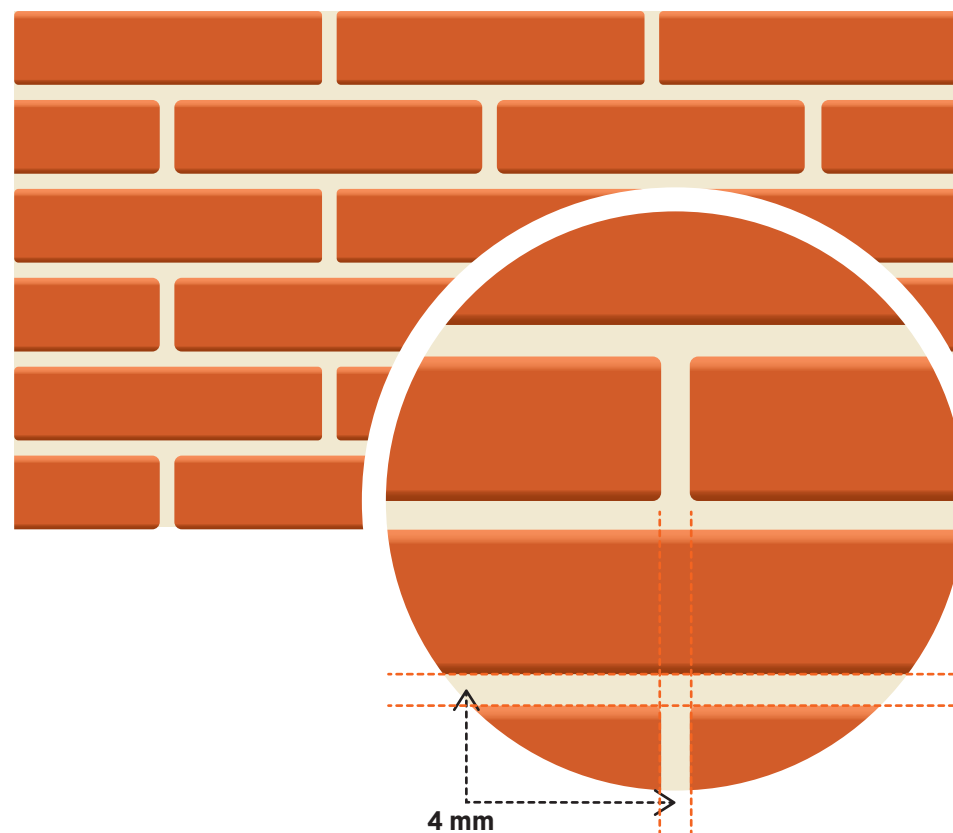

PASO 3

Secado.

Deje secar y no permita el tráfico o contacto con agua antes de las 24 horas. Si la obra continúa después de la instalación de las fachaletas, proteja la superficie con plástico para evitar contaminantes presentes en la construcción.



PASO 4

Limpeza.

En el caso de existir excedentes de pegamento en las piezas, se recomienda no limpiar inmediatamente, sino, esperar algunos minutos a que endurezca un poco y retirarlos, esto facilita la tarea. Luego para una limpieza profunda se debe frotar la superficie con una esponja húmeda.

No deje pasar mucho tiempo en la espera de que se endurezca el pegamento, esto puede causar inconvenientes al momento de removerlo.



PASO 5

Emporado.


Antes de emporar es necesario esperar 24 horas después de la instalación y sellado* del producto y revisar que las juntas estén limpias. Evite que el emporo tenga contacto con la cara vista del producto, en caso de ocurrir, limpiar inmediatamente.

** Si el producto a instalar es fachaleta sin vidriado (natural), es obligatorio realizar el sellado del mismo con el fin de evitar que el emporo manche las piezas.*

Después de instalar



esperar
24H
antes de
emporar



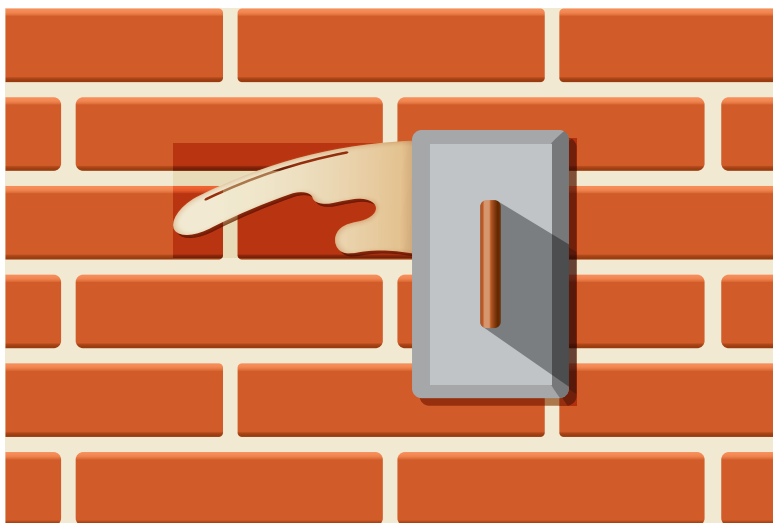


PASO 6

Impermeabilización.

Se recomienda en las partes superiores de muros:

- 1 Hacer un filo tipo gotero.
- 2 De no poder hacer el literal anterior, se recomienda impermeabilizar el filo superior del muro con membrana asfáltica, con el fin de tapar posibles filtraciones y así evitar el paso de agua entre el muro y el pagamento.
- 3 Otra forma de solucionar filtraciones es terminar con un chaflán con el mismo pegamento o mortero entre las piezas y el muro, así también se evitará filtración al muro.

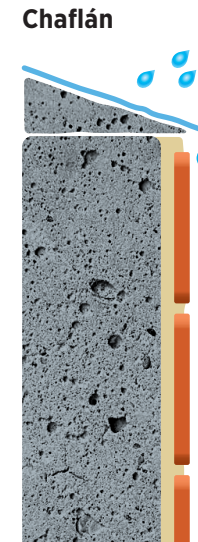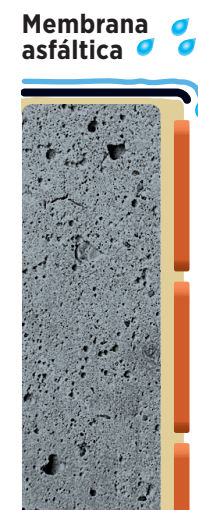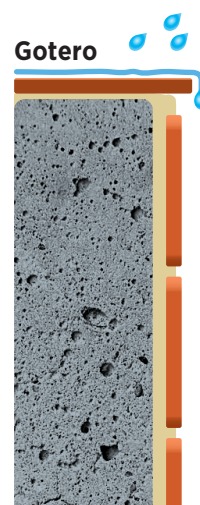

Importante: Todas estas recomendaciones son para evitar desprendimientos de piezas y presencia de salitre.

A TOMAR EN CUENTA:

- ✓ Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- ✓ En caso de inconformidad con algún aspecto del producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- ✓ No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- ✓ Algunos aspectos de irregularidad de color, textura, tamaño, son parte del diseño y no se consideran como defecto. Hay que tomar en cuenta que son piezas fabricadas a base de arcillas que son horneadas a altas temperaturas por lo cual va a ver variación en tamaño, color y textura.
- ✓ No se aceptan reclamos por variación de tono ya que como se mencionó en este manual esta es una particularidad del producto y se deben seguir las indicaciones citadas para este particular.
- ✓ El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento recomendadas, exime a DECORTEJA de toda responsabilidad sobre el producto.



DECORTEJA®

Productos ecológicos hechos para durar

www.decorteja.com