



DECORTEJA[®]

Productos ecológicos hechos para durar

MANUAL DE INSTALACIÓN || ***PISOS***

www.decorteja.com


GENERALIDADES:

La instalación se la debe realizar en la última etapa de la obra, esto para evitar golpes, trato inadecuado y procedimientos adicionales de limpieza.

Para la instalación en exteriores o zonas expuestas debe estar previamente impermeabilizados. La instalación debe ser limpia sin excesos de pegante y en general evitar productos de obra que deterioren o manchen las piezas.

La diferencia de tonos entre las piezas es propia de los productos esto para semejar un estilo natural rústico acogedor. No olvide al momento de instalar mezclar las piezas de varios paquetes para evitar el efecto de “parches” de un mismo tono.

Tome en cuenta tener material suficiente para terminar en una sola etapa y evitar pérdida de tiempo y que las piezas sean de un solo lote de producción, esto para reducir la excesiva variación de la tonalidad.

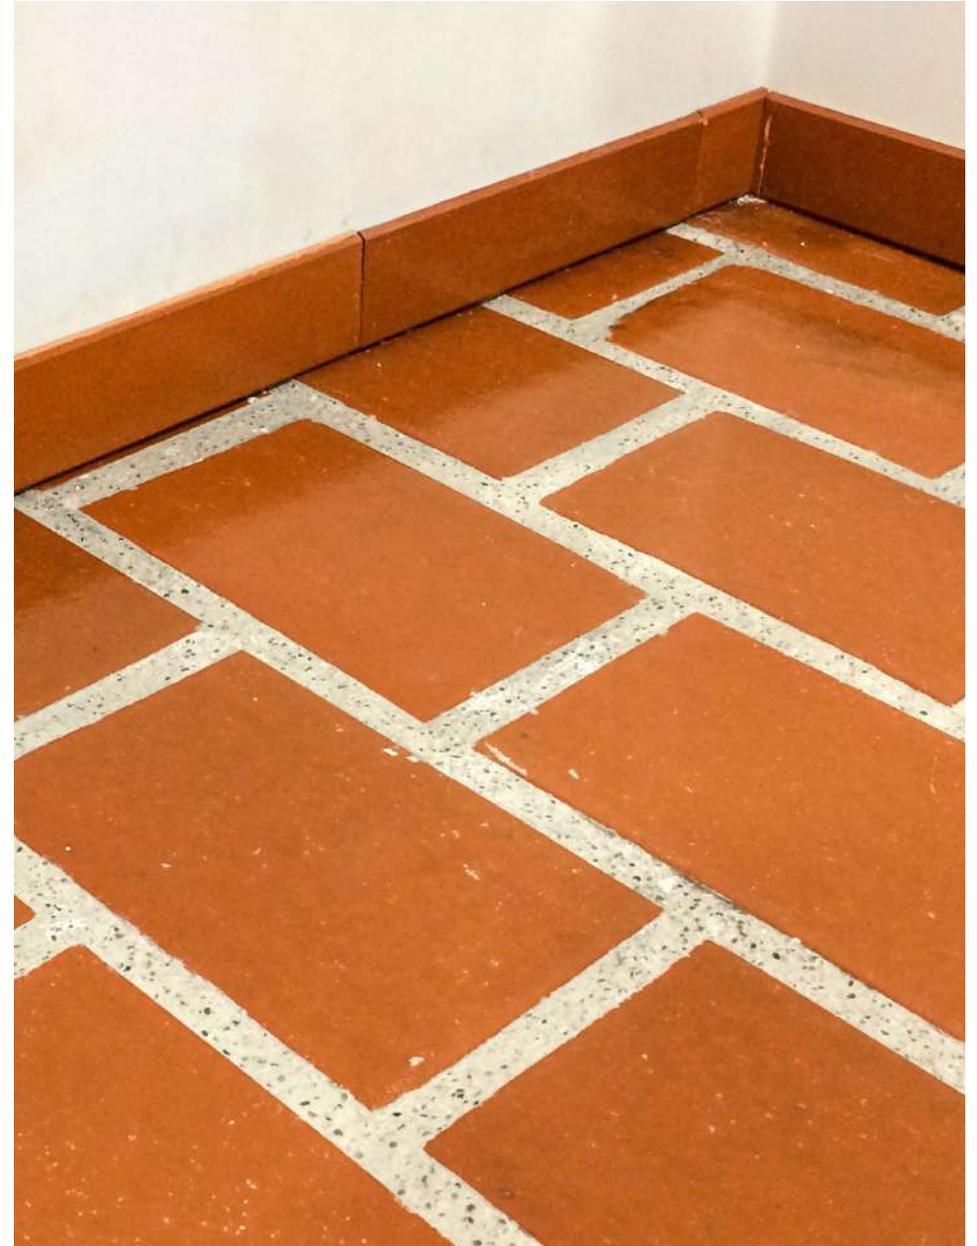


PASO 1

Preparación de la superficie.

La superficie a instalar debe estar limpia y humedecida. La recomendación es pegar con productos de alta adherencia de marca reconocida para evitar reflejo de sales en la cara vista.


El área debe estar nivelada para permitir el ahorro de pegante. El consumo de mortero para pegar varía entre 6 a 8 Kg por m², siempre que la superficie esté nivelada.

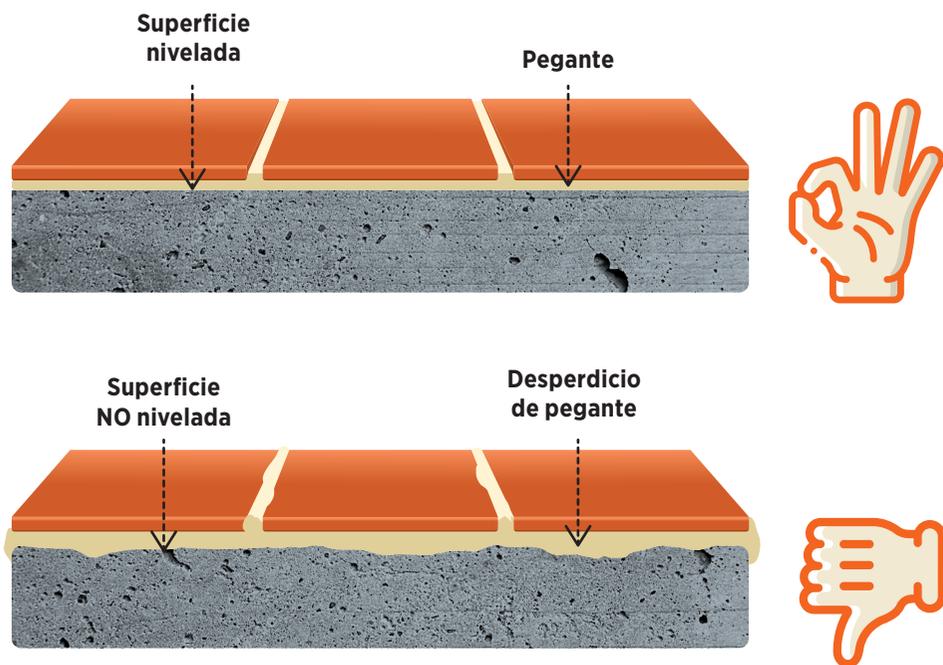

PASO 2

Colocación de piezas.

Utilizar llana dentada de 10 mm a 15mm. Coloque y fije con martillo de goma, revise no tener espacios sin pegante. Prevea usar juntas de dilatación de 10 mm debido a que al ser piezas que al ser fabricadas a altas temperaturas sufren variaciones en el tamaño. Para mayor precisión realice los cortes con pulidora. Nunca instale a tope.

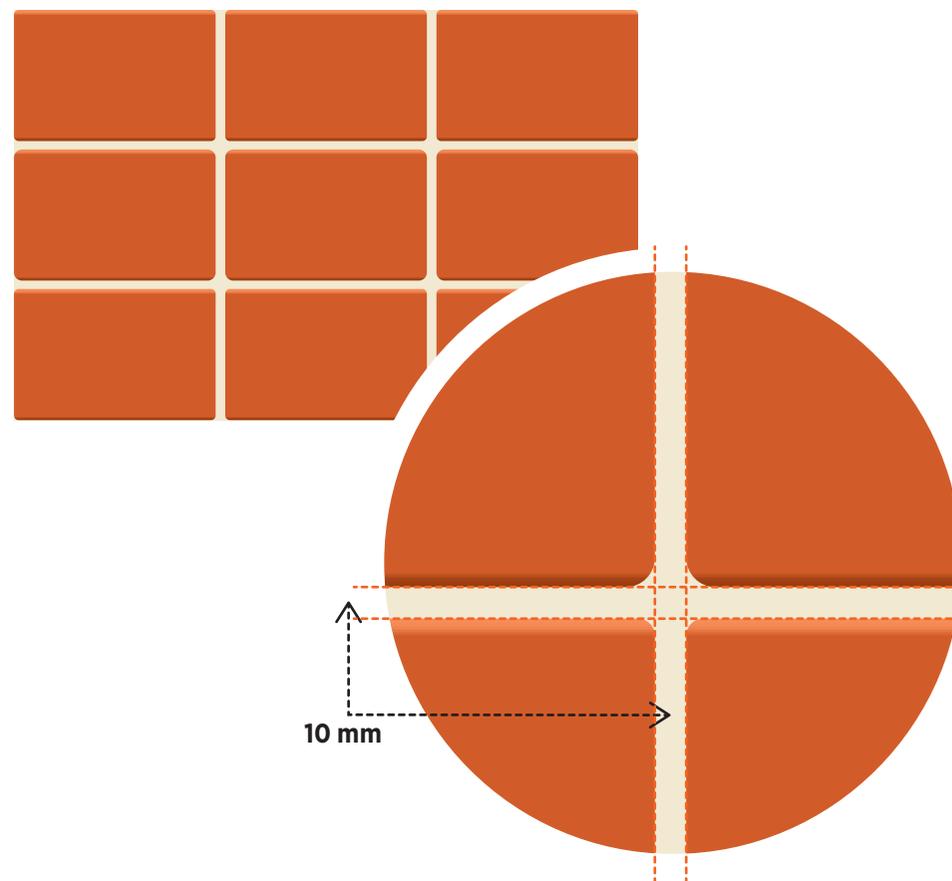

PASO 3

Secado.

Deje secar y no permita el tráfico o contacto con agua antes de las 24 horas. Si la obra continúa después de la instalación de las fachaletas, proteja la superficie con plástico para evitar contaminantes presentes en la construcción.

Después de instalar



PASO 4

Limpieza.

En el caso de existir excedentes de pegamento en las piezas, se recomienda no limpiar inmediatamente, sino, esperar algunos minutos a que endurezca un poco y retirarlos, esto facilita la tarea. Luego para una limpieza profunda se debe frotar la superficie con una esponja húmeda.

No deje pasar mucho tiempo en la espera de que se endurezca el pegamento, esto puede causar inconvenientes al momento de removerlo.



Se debe tener mucho cuidado de no manchar la cara vista de pegamento para evitar tiempo de limpieza, en caso de que suceda, se debe esperar algunos minutos a que el pegamento endurezca un poco y retirar los excesos, luego con una esponja húmeda realizar una limpieza más profunda.


Si se excedió en el tiempo de espera para el secado del pegamento o no se retiró el excedente, se puede utilizar ácidos removedores de concreto para retirar los excesos de pegamento. Lo mejor es evitar esto porque le significará mayor costo en productos limpieza y mano de obra.

PASO 5

Emporado.

Antes de emporar es necesario esperar 24 horas después de la instalación del producto y revisar que las juntas estén limpias. Evite que el emporo tenga contacto con la cara vista del producto, en caso de ocurrir, limpiar inmediatamente.

Después de instalar

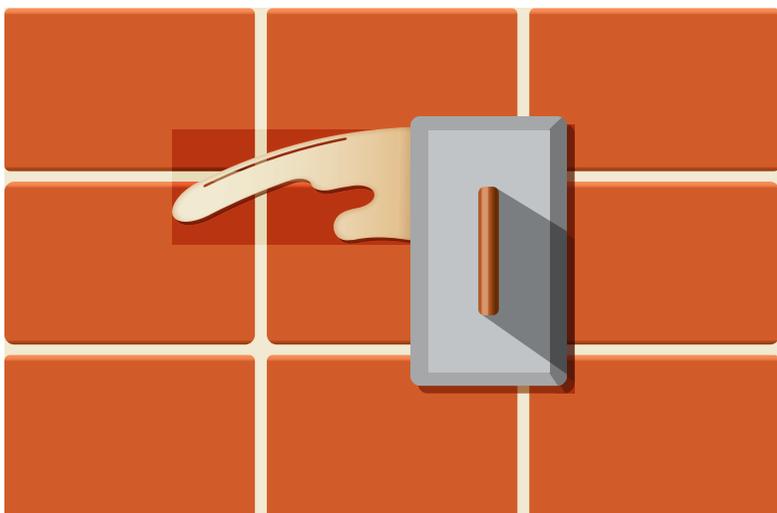

MANTENIMIENTO:

Se recomienda solamente limpiar con escoba y luego trapeador húmedo para retirar el polvo. Si se va a utilizar las piezas de piso en acabado natural se recomienda que sea colocado bajo cubierta para evitar manchas de moho .



A TOMAR EN CUENTA:

- ✓ Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- ✓ En caso de inconformidad con algún aspecto del producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- ✓ No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- ✓ Algunos aspectos de irregularidad de color, textura, tamaño, son parte del diseño y no se consideran como defecto. Hay que tomar en cuenta que son piezas fabricadas a base de arcillas que son horneadas a altas temperaturas por lo cual va a ver variación en tamaño, color y textura.
- ✓ No se aceptan reclamos por variación de tono ya que como se mencionó en este manual esta es una particularidad del producto y se deben seguir las indicaciones citadas para este particular.
- ✓ El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento recomendadas, exime a DECORTEJA de toda responsabilidad sobre el producto.



DECORTEJA®

Productos ecológicos hechos para durar

www.decorteja.com